

PERGO®


Plinthe de couleur assortie - résistante à l'eau
Fiche Technique - Français

FICHE TECHNIQUE - ÉDITION 04.2023

Plinthe de couleur assortie - résistante à l'eau

Informations Générales

Plinthe de parquet résistante à l'eau assortie à la couleur de votre sol. Facile à poser avec notre colle Multiglue. Utilisez les bandes de pousse pour joint de dilatation et la technologie Aqua Sealant pour obtenir une finition étanche.

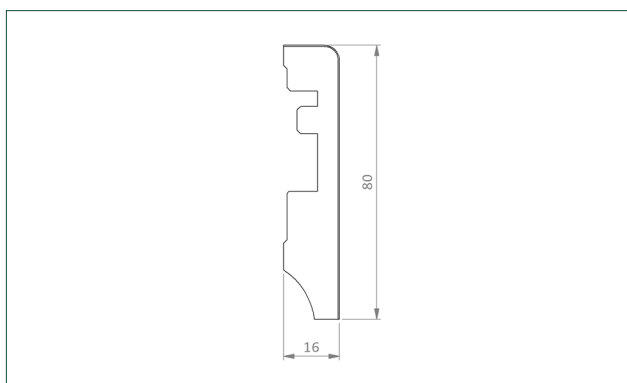

CONTENU

6 plinthes

COMPOSITION

Noyau en MDF résistant à l'humidité (vert) revêtu d'un placage de bois véritable

COULEUR

Couleurs assorties

Emballage

Cartons frontaux et emballage sous film étirable

-

FICHE TECHNIQUE - ÉDITION 04.2023

Plinthe de couleur assortie - résistante à l'eau

CODE DE COMMANDE**DIMENSIONS**

PGWPPSKR(-)MM

2400 x 16 x 80 mm

Applicable Pour

Parquets Lofoten, Svalbard et Falster.

Le sol doit pouvoir se dilater et se contracter de tous les côtés. C'est pourquoi un écart de dilatation doit être prévu sur tous les côtés du sol, autour des tuyaux, des seuils et sous les cadres de porte. La taille exacte de l'écart de dilatation dépend du type de sol. Consultez la documentation d'installation de votre revêtement de sol Pergo pour connaître la taille requise de l'espace de dilatation. Pour combler cet espace, nous proposons d'autres gammes de plinthes et de profilés.

Plinthe de couleur assortie - résistante à l'eau

Caractéristiques

Les accessoires Pergo sont spécialement développés pour les sols Pergo.

- **Couleurs parfaitement assorties**

Nos plinthes et profilés s'accordent à merveille avec la couleur de tous les sols.

- **Couche supérieure en placage véritable résistante à l'usure et aux rayures**

Les plinthes et profilés sont protégés contre l'usure et les chocs causés par la vie quotidienne.

- **Résistant à l'eau**

Plinthes résistantes à l'eau parfaitement assorties à vos sols Pergo Lofoten, Svalbard et Falster.

- **Garantie Pergo**

Les plinthes bénéficient de la même garantie que votre sol.



FICHE TECHNIQUE - ÉDITION 04.2023

Plinthe de couleur assortie - résistante à l'eau

Installation

La plinthe de parquet résistante à l'eau peut être posée de la manière suivante :



1. Les plinthes de parquet résistantes à l'eau peuvent être fixées avec notre colle Multiglu. Cet adhésif multifonctionnel est spécialement conçu pour l'installation des accessoires Pergo.
Code de commande : PGGLUE290
2. Utilisez la bande de mousse (NEFOAMSTRIP20) et Aqua Sealant (PGKITTRANSP) pour sceller l'écart de dilatation afin que l'eau ne pénètre pas derrière vos plinthes et sous le plancher.
3. Assurez-vous d'utiliser une lame de scie bien aiguisée lorsque vous taillez vos plinthes. Terminez les bords coupés à l'aide d'un adhésif et d'un activateur.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com

 **UNILIN**

PERGO®